




# MICROLINE

## Profilé Standard

Micro Réglette LED rigide.  
Structure en ALU ANODISE MAT.  
Face avant en PMMA Claire ou OPALE .  
Applications en éclairage intérieur, extérieur  
ou immergeable.  
Au choix IP 20/ IP55 / IP65 ou IP68.  
Longueur de 0.30 mètre à 2.00 mètres.  
9.5 W/M ou 14.4 W/M  
Alimentation en 24Vcc Externe.

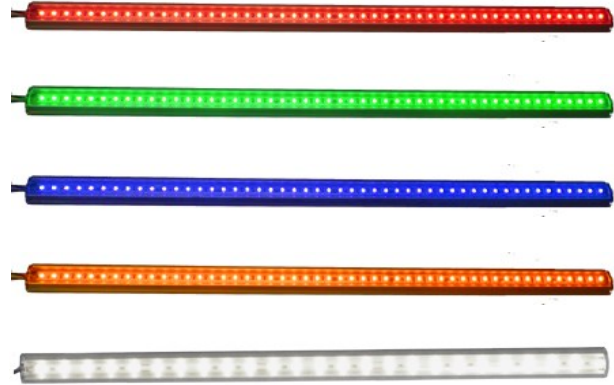


Rectangular fixed Profile section LED  
Aluminium Case .  
Architectural indoor ,outdoor or waterproof  
lighting use.  
Ad 0.30 to 2.00 meter long.  
9.5 W/M or 19.4 W/M  
External power supply 24Vcc

Driver Non Inclus  
Driver Not Included


### Monochrome 9.8 W/METRE—60LEDS 3528 / METRES

Blanc Froid / Réf: MIC / LINE-01 9.5 watt / Mètre  
Blanc Chaud / Réf: MIC / LINE-02 9.5 watt / Mètre



### Monochrome 14.4 W/METRE—60LEDS 5050 / METRES

Blanc Froid / Réf: MIC / P /LINE-01 14.4 watt / Mètre  
Blanc Chaud / Réf: MIC / P /LINE-02 14.4 watt / Mètre



### RGB : 14.4 W/M — 60 LEDS 5050 / METRES

RGB 1 / Réf: MIC / P /LINE-06 14.4 watt / Mètre

